Electric Drives and Controls | Hydraulics | Linear Motion and Assembly Technologies | Pneumatics | Service

Rexroth
Bosch Group

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

TUS 系列

产品手册

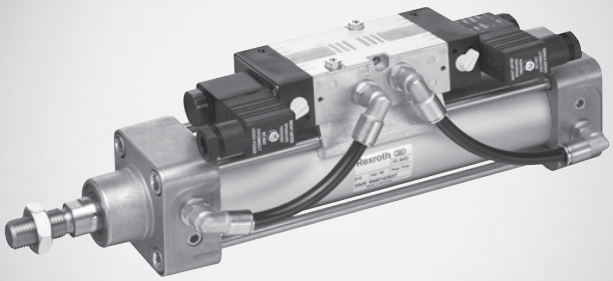

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

TUS 系列



工作单元, 系列 TUS
► Ø 160 - 200 mm ► 双作用式 ► 缩回 ► 带磁性活塞 ► 缓冲: 气动, 可调节的 ► 阀系列: CD12 ► 5/2电磁阀，配有弹簧复位装置/弹簧复位 ► A型接线盒 ► 手动控制装置: 可锁定 **5**

补充性产品，系列 TUS **online**

附件

气缸安装件

脚部固定装置 MS1 **7**

法兰安装件 MF1， MF2
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 **7**

U形安装件 AB6
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 **8**

U形安装件MP2
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 **9**

CS7轴承支架带有滚珠式万向轴承, 带角度的
► 气缸固定装置符合 VDMA 24562 章节2 **10**

轴承座AB7，带刚性轴承
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 **11**

带滚珠万向轴承的MP6对向轴承
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 **12**

用于叉式固定件MP2和AB3的关节轴承MP4
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 **13**

带橡胶轴衬的MP9对向轴承 **14**

销AA4 **14**

柱塞AA6带用于叉固定装置AB6的扭转制动装置 **15**

前方或后方回转式耳轴固定装置 MT5 / MT6 **16**

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

TUS 系列

轴承AT4， 用于MT4、MT5、MT6 摆动式耳轴的固定
► 气缸固定装置符合 ISO 15552 — 17

中间法兰JP1，用于多位气缸 — 18

活塞杆连接件

叉头AP2 钢、镀锌 — 19

回转头AP6 — 20

性耦合连接件 PM5， 球形 — 20

柔性耦合连接件 PM7带托板 — 21

传感器、传感器固定件、附件

传感器, 系列 ST8
► 8 mm 沟槽 ► 带电缆 ► 线芯外露部分镀锡 — 22

传感器, 系列 ST8
► 8 mm 沟槽 ► 带电缆 ► 多芯插头, M8, 3-針 — 23

传感器, 系列 ST8
► 8 mm 沟槽 ► 带电缆 ► 多芯插头, M12, 3-針, 带滚花螺钉 — 23

传感器, 系列 SN6
► 带电缆 ► 线芯外露部分镀锡 — 24

传感器, 系列 SN6
► 多芯插头, B型 工业 — 25

传感器夹持器
► 适用于 传感器 系列 SN6, Ø 160 - 320 mm ► 用于安装在气缸上 TRB系列, 523系列, TUS 系列 — 27

连接电缆, 系列 CN2
► 插座, M8, 3-針 ► 开放式电缆终端, 3-針 ► 直的 — 27

M8x1 插座 (母头), 系列 CN2
► 插座, M8x1, 3-針 ► 直的 — 28

M8x1 插座 (母头), 系列 CN2
► 插座, M8x1, 3-針 ► 带角度的 — 29

接线盒

接线盒, 系列 CN1
► ISO 6952 ► 接线盒, B 型 — 31

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

TUS 系列

接线盒, 系列 CN1
► ISO 4400 ► 接线盒, A 型 **32**

接线盒，带电缆线, 系列 CN1
► ISO 6952 ► 带电缆 ► B 型 **34**

接线盒，带电缆线, 系列 CN1
► ISO 4400 ► 带电缆 ► A 型 **35**

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

工作单元, 系列 TUS

► Ø 160 - 200 mm ► 双作用式 ► 缩回 ► 带磁性活塞 ► 缓冲: 气动, 可调节的 ► 阀系列: CD12 ► 5/2电磁阀，配有弹簧复位装置/弹簧复位 ► A型接线盒 ► 手动控制装置: 可锁定

00132564



a93

标准	ISO 15552
标准化电路接口	ISO 4400
压缩空气连接尺寸	G 1/2
介质	压缩空气
颗粒大小 max.	50 μm
压缩空气中的含油量	0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力	6,3 bar
气缸 系列	523
汽缸结构形式	拉杆气缸
阀系列	CD12
阀门结构形式	滑阀，零遮盖
额定流量Qn	4100 l/min
工作电压DC	24 V
DC电压公差	-10% / +10%
24 V DC下的功率消耗	2,1 W
工作电压 AC	230 V, 110 V, 24 V
电压偏差AC 50 Hz	-20% / +10%
工作电压 AC	230 V, 110 V
电压偏差AC 60 Hz	-10% / +20%
接通能力（230V 50 Hz交流电）	6,6 VA
接通能力（230V 60 Hz交流电）	5,5 VA
维持能力（230V 50 Hz交流电）	4,18 VA
维持能力（230V 60 Hz交流电）	3,3 VA
暂载率	100 %
防护等级2000带接线盒	IP 65
材料:	
气缸管子	铝材，阳极氧化处理
前端盖板	铝材
后盖	铝材
活塞杆	不锈钢
用于活塞杆的特殊螺母	钢，镀锌
密封	丙烯树胶; 聚氨酯
阀门罩	铝材; 聚酰胺
接头	黄铜，镀镍
塑料软管	聚酰胺
线圈	聚氨酯

技术性备注

- 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C，并且允许 的最高温度为 3 °C。
- 压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
- 只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油，参见 “技术信息”章节中的内容。

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

工作单元, 系列 TUS

► Ø 160 - 200 mm ► 双作用式 ► 缩回 ► 带磁性活塞 ► 缓冲: 气动, 可调节的 ► 阀系列: CD12 ► 5/2电磁阀，配有弹簧复位装置/弹簧复位 ► A型接线盒 ► 手动控制装置: 可锁定

活塞- Ø		[mm]	160	200			
活塞力	伸出	[N]	12660	19780			
	缩回	[N]	11865	18990			
缓冲长度	-	[mm]	50	50			
重量	0 mm行程	[kg]	12,1	15			
	10mm行程	[kg]	0,27	0,32			
最大行程	-	[mm]	2700	2700			

可配置产品	
	本产品可以进行配置。请使用我们的配置软件（www.boschrexroth.com/pneumatics）或联系临近的Bosch Rexroth销售中心

工作单元尺寸

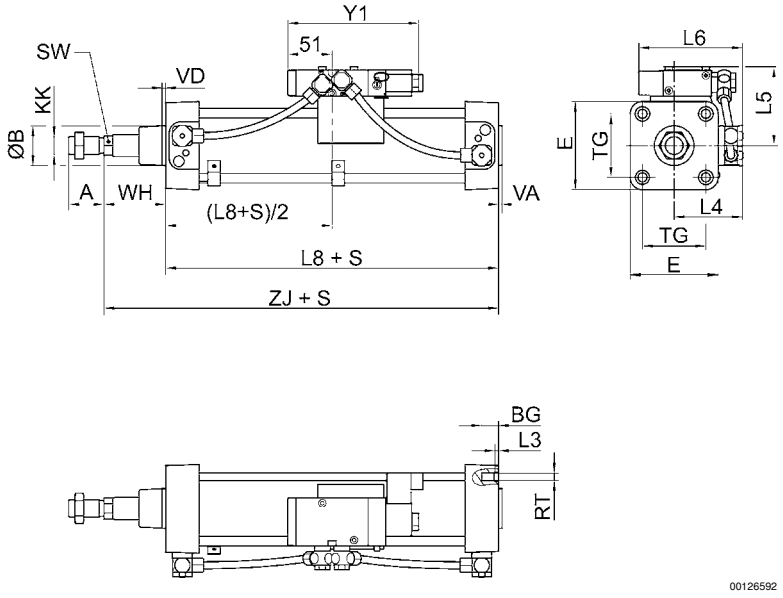

Ø	KK	B d11	BG 1)	L3	L8	S 1)	ZJ +S	WH	RT	E	TG
160	M36x2	65	24	–	180 ±1,1	100	260	80	M16	180	140,0 ±1,1
200	M36x2	75	24	–	180 ±1,6	100	275	95	M16	220	175,0 ±1,1

Ø	VA –1	VD 1)	A	SW	L4	L5	L6	Y1				
160	6	6	72	36	135	140	126	237				
200	6	6	72	36	155	160	136	237				

S = 行程
1) 最小.,

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

脚部固定装置 MS1

00105808

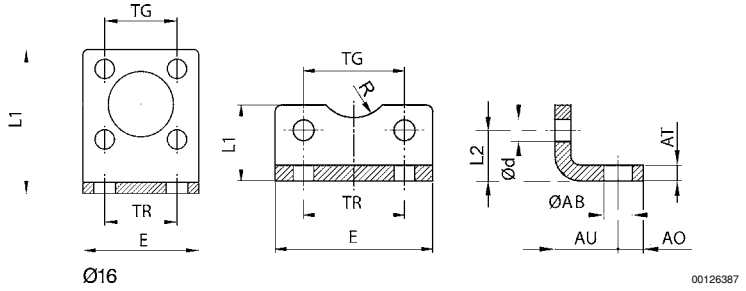

00126387

供货内容范围： 2 个底部固定装置，包括固定螺栓

产品代码	活塞- Ø	ØAB	AO	AT	AU ±0,2	Ød	E	L1	L2	R
1827001271	32	7	8	4 ±0,3	24	6,6	48	25	15,5	15
1827001272	40	10	10	4 ±0,3	28	6,6	56	26	17	17,5
1827001273	50	10	11	5 ±0,3	32	9	68	32	21,5	20
1827001498	63	10	13	5 ±0,3	32	9	78	34	21,5	22,5
1827001275	80	12	16	6 ±0,5	41	11	98	47	27	22,5
1827001276	100	14,5	19	6 ±0,5	41	11	117	52	26,5	27,5
1827001310	125	16,5	20	8 ±1,0	45	13,5	144	69	30	30
1827001457	160	18,5	23	10 ±1,0	60	17,5	185	100	25	32,5
1827001458	200	24	26	12 ±1,0	70	17,5	220	120	40	37,5

产品代码	TG ±0,2	TR	材料	表面						
1827001271	32,5 ±0,2	32	钢	镀锌						
1827001272	38 ±0,2	36	钢	镀锌						
1827001273	46,5 ±0,2	45	钢	镀锌						
1827001498	56,5 ±0,2	50	钢	镀锌						
1827001275	72 ±0,2	63	钢	镀锌						
1827001276	89 ±0,2	75	钢	镀锌						
1827001310	110 ±0,3	90	钢	镀锌						
1827001457	140 ±0,3	115	钢	镀锌						
1827001458	175 ±0,3	135	钢	镀锌						

法兰安装件 MF1， MF2

► 气缸固定装置符合 ISO 15552

00105812

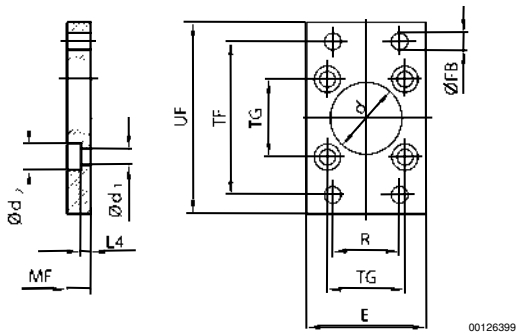

00126399

供货内容范围：法兰固定装置，包括固定螺栓

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

产品代码	活塞- Ø	Ød H11	Ød1	Ød2	E 1)	ØFB	L4	MF	R	TF	TG
1827001277	32	30	6,6	11	50	7	4,5	10	32	64	32,5 ±0,2
1827001278	40	35	6,6	11	55	9	4,5	10	36	72	38 ±0,2
1827001279	50	40	9	15	65	9	6	12	45	90	46,5 ±0,2
1827001499	63	45	9	15	75	9	6	12	50	100	56,5 ±0,2
1827001281	80	45	11	18	100	12	9	16	63	126	72 ±0,2
1827001282	100	55	11	18	120	14	9	16	75	150	89 ±0,2
1827004861	125	60	14	20	140	16	10,5	20	90	180	110 ±0,3
1827001460	160	65	18	26	180	18	9,5	20	115	230	140 ±0,3
1827001461	200	75	18	26	220	22	12,5	25	135	270	175 ±0,3

产品代码	UF	材料	表面								
1827001277	80	钢	镀锌								
1827001278	90	钢	镀锌								
1827001279	110	钢	镀锌								
1827001499	125	钢	镀锌								
1827001281	154	钢	镀锌								
1827001282	186	钢	镀锌								
1827004861	220	钢	镀锌								
1827001460	275	钢	镀锌								
1827001461	312	钢	镀锌								

1) 最大值.

U形安装件 AB6
► 气缸固定装置符合 ISO 15552

00105816

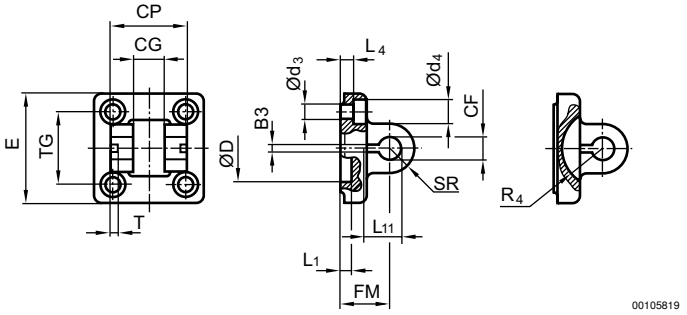

00105819

供货内容范围：轮叉固定装置，包括螺栓和固定螺栓

产品代码	活塞- Ø	B3 ±0,2	Ø CF F7	CG D10	CP d12	Ø d3	Ø d4	Ø D	E	FM ±0,2	L1 1)	L4 ±0,5
1827001593	32	3,3	10	14	34	6,6	11	30	49	22	4,5	5,5
1827001594	40	4,3	12	16	40	6,6	11	35	55	25	4,5	5,5
1827001595	50	4,3	16	21	45	9	15	40	67	27	4,5	6,5
1827002024	63	4,3	16	21	51	9	15	45	77	32	4,5	6,5
1827001597	80	4,3	20	25	65	11	18	45	97	36	4,5	10
1827001598	100	4,3	20	25	75	11	18	55	117	41	4,5	10
1827001599	125	6,3	30	37	97	14	20	60	140	50	7	10
1827001600	160	6,3	35	43	122	18	26	65	180	55	10	10
1827001601	200	6,3	35	43	122	18	26	75	220	60	10	11

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

产品代码	L11 –0,5	R4	SR	T ±0,2	TG	材料	表面				
1827001593	16,5	17	11	3	32,5 ±0,2	铝材	-				
1827001594	18	20	12	4	38 ±0,2	铝材	-				
1827001595	23	22	15	4	46,5 ±0,2	铝材	-				
1827002024	23	25	15	4	56,5 ±0,2	铝材	-				
1827001597	27	30	20	4	72 ±0,2	铝材	-				
1827001598	27	32	20	4	89 ±0,2	铝材	-				
1827001599	40	42	26	6	110 ±0,3	铝材	-				
1827001600	45	46	32,5	6	140 ±0,3	球状石墨铸铁	镀锌				
1827001601	45	49	32,5	6	175 ±0,3	球状石墨铸铁	镀锌				

1) 最小值

U形安装件MP2
► 气缸固定装置符合 ISO 15552

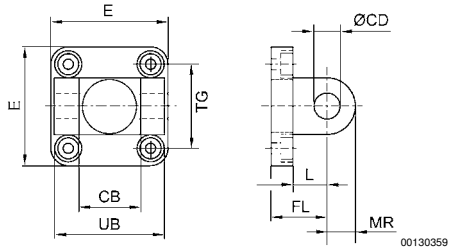

供货内容范围：轮叉固定装置，包括固定螺栓

P523_025

产品代码	活塞- Ø	CB H14	Ø CD H9	E	FL	L 1)	MR 2)	UB h13	TG	材料
1827001289	32	26	10	49 ±1	22 ±0,2	12	10	45	32,5 ±0,2	铝材
1827001290	40	28	12	53 ±1	25 ±0,2	15	13	52	38 ±0,2	铝材
1827001291	50	32	12	63 ±1	27 ±0,2	15	13	60	46,5 ±0,2	铝材
1827001500	63	40	16	73 ±1	32 ±0,2	18	17	70	56,5 ±0,2	铝材
1827001293	80	50	16	98 ±1	36 ±0,2	20	17	90	72,0 ±0,2	铝材
1827001294	100	60	20	115 ±1	41 ±0,2	25	18	110	89,0 ±0,2	铝材
1827004862	125	70	25	140	50 ±0,2	30	26	130	110 ±0,3	球状石墨铸铁
1827004863	160	90	30	177	55 ±0,2	35	31	170	140 ±0,3	球状石墨铸铁
1827004864	200	90	30	216	60 ±0,2	35	31	170	175 ±0,3	球状石墨铸铁

产品代码	表面											
1827001289	-											
1827001290	-											
1827001291	-											
1827001500	-											
1827001293	-											
1827001294	-											
1827004862	镀锌											
1827004863	镀锌											

1) 最小值
2) 最大值.

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

产品代码	表面											
1827004864	镀锌											

1) 最小值
2) 最大值.

CS7轴承支架带有滚珠式万向轴承, 带角度的
► 气缸固定装置符合 VDMA 24562 章节2

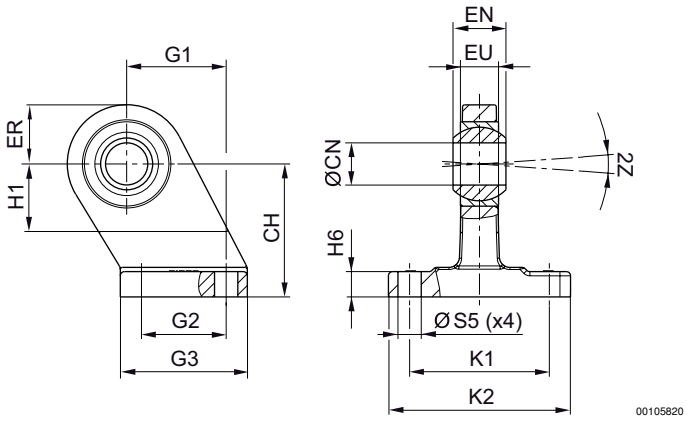

产品代码	活塞- Ø	CH JS15	ØCN H7	EU 1)	EN -1,0	ER 1)	G1 JS14	G2 JS14	G3 1)	H1 2)	H6	K1 JS14
1827001784	32	32	10	10,5	14	16	21	18	31	16	9 ±1	38
1827001785	40	36	12	12	16	18	24	22	35	20	9 ±1	41
1827001786	50	45	16	15	21	21	33	30	45	22	11 ±1	50
1827001787	63	50	16	15	21	23	37	35	50	27	11 ±1	52
1827001788	80	63	20	18	25	28	47	40	60	31	12 ±1,5	66
1827001789	100	71	20	18	25	30	55	50	70	38	13 ±1,5	76
1827001790	125	90	30	25	37	40	70	60	90	40	17 ±1,5	94
1827001791	160	115	35	28	43	44	97	88	126	45	22 ±1,5	118
1827001792	200	135	35	28	43	47	105	90	130	45	27 ±2	122

产品代码	K2 1)	ØS5 H13	Z 2)	材料	表面						
1827001784	51	6,6	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001785	54	6,6	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001786	65	9	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001787	67	9	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001788	86	11	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001789	96	11	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001790	124	14	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001791	1556	14	4°	球状石墨铸铁	镀锌						
1827001792	162	18	4°	球状石墨铸铁	镀锌						

1) 最大值.
2) 最小值

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

轴承座AB7，带刚性轴承
► **气缸固定装置符合 ISO 15552**

00105160



00105184

产品代码	活塞- Ø	BR	BT	Ø CK H9	Ø EB H13	EM	GL JS14	L3 1)	PH JS15	RA JS14	TE JS14
1825805275	32	10	8	10	6,6	26 –0,2/–0,6	21	10	32	18	38
1825805276	40	11	10	12	6,6	28 -0,2/-0,6	24	12	36	22	41
1825805277	50	13	12	12	9	32 –0,2/–0,6	33	16	45	30	50
1825805278	63	15	12	16	9	40 –0,2/–0,6	37	16	50	35	52
1825805279	80	15	14	16	11	50 -0,2/–0,6	47	20	63	40	66
1825805280	100	19	15	20	11	60 –0,2/–0,6	55	20	71	50	76
1825805281	125	22,5	20	25	14	70 –0,5/–1,5	70	30	90	60	94
1825805282	160	31,5	25	30	14	90 –0,5/–1,5	97	36	115	88	118
1825805283	200	31,5	30	30	18	90 –0,5/–1,5	105	40	135	90	122

产品代码	UL 1)	UR 1)	材料	表面
1825805275	51	31	球状石墨铸铁	镀锌
1825805276	54	35	球状石墨铸铁	镀锌
1825805277	65	45	球状石墨铸铁	镀锌
1825805278	67	50	球状石墨铸铁	镀锌
1825805279	86	60	球状石墨铸铁	镀锌
1825805280	96	70	球状石墨铸铁	镀锌
1825805281	124	90	球状石墨铸铁	镀锌
1825805282	156	126	球状石墨铸铁	镀锌
1825805283	162	130	球状石墨铸铁	镀锌

1) 最大值.

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

带滚珠万向轴承的MP6对向轴承
► 气缸固定装置符合 ISO 15552

00105818

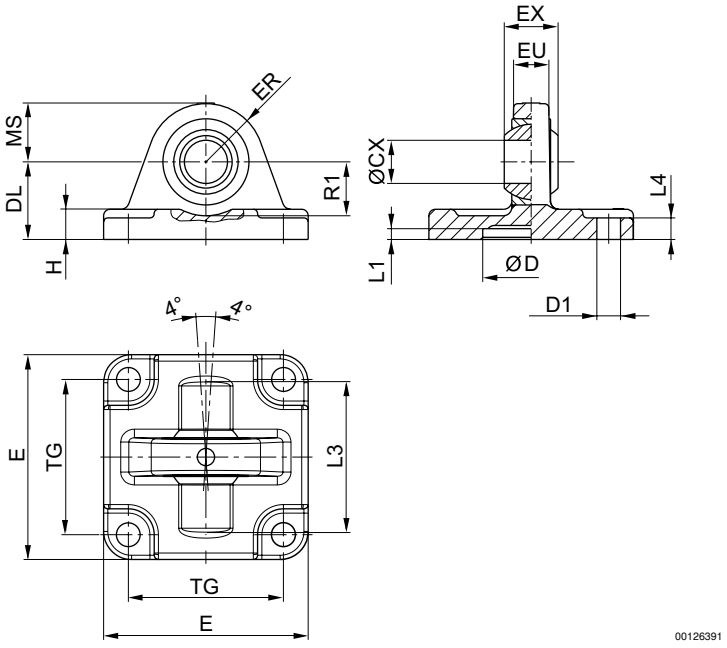

00126391

供货内容范围：对接轴承包括固定螺栓

产品代码	活塞- Ø	ØCX H7	ØD H11	ØD1 H13	DL ±0,2	E	EX –0,1	ER	EU	H	L1 min.	L3
1827001621	50	16	40	9	27	65	21	20	15	10,5	4,5	48
1827020087	63	16	45	9	32	75	21	23	15	10,5	4,5	55
1827001623	80	20	45	11	36	95	25	27	18	14	4,5	70
1827001624	100	20	55	11	41	115	25	30	18	15	4,5	80
1827001625	125	30	60	14	50	140	37	40	25	16	7	100
1827001626	160	35	65	18	55	180	43	44	30	17	11	125
1827001627	200	35	75	18	60	220	43	47	30	19,5	13	125

产品代码	L4	MS -0,5	R1 min.	TG	材料	表面	重量 [kg]			
1827001621	6,5	21	19	46,5 ±0,2	铝材	-	0,2			
1827020087	6,5	23	21	56,5 ±0,2	铝材	-	0,3			
1827001623	10	27	24	72 ±0,2	铝材	-	0,6			
1827001624	10	30	25	89 ±0,2	铝材	-	0,8			
1827001625	10	40	33	110 ±0,3	铝材	-	1,4			
1827001626	10	44	39	140 ±0,3	球状石墨铸铁	镀锌	6,6			
1827001627	11	47	41	175 ±0,3	球状石墨铸铁	镀锌	8,3			

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

用于叉式固定件MP2和AB3的关节轴承MP4
► 气缸固定装置符合 ISO 15552

P523_024

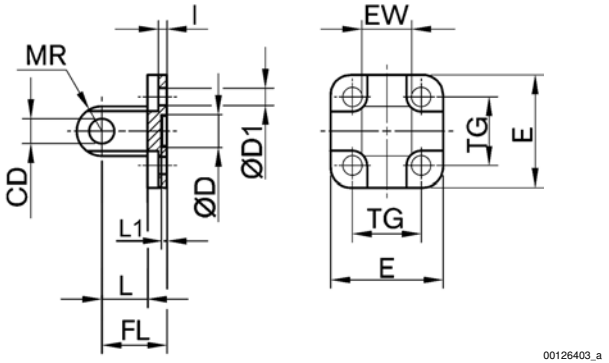

00126403_a

供货内容范围：对接轴承包括固定螺栓

产品代码	活塞- Ø	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L 1)	L1 1)	MR 2)
1827001283	32	10	30 H11	6,6	48	26 –0,2/–0,6	22	5,5	12	4,5	10
1827001284	40	12	35 H11	6,6	53	28 –0,2/–0,6	25	5,5	15	4,5	12
1827001285	50	12	40 H11	9	63	32 –0,2/–0,6	27	6,5	15	4,5	12
1827020086	63	16	45 H11	9	73	40 –0,2/–0,6	32	6,5	20	4,5	16
1827001287	80	16	45 H11	11	98	50 –0,2/–0,6	36	10	20	4,5	16
1827001288	100	20	55 H11	11	115	60 –0,2/–0,6	41	10	25	4,5	20
1827004866	125	25	60 H11	14	140	70 –0,5/–1,2	50	10	30	7	26
1827004867	160	30	65 H11	18	180	90 –0,5/–1,2	55	10	35	7	31
1827004868	200	30	75 H11	18	220	90 –0,5/–1,2	60	11	35	7	31

产品代码	TG	材料	表面							
1827001283	32,5 ±0,2	铝材	-							
1827001284	38 ±0,2	铝材	-							
1827001285	46,5 ±0,2	铝材	-							
1827020086	56,5 ±0,2	铝材	-							
1827001287	72 ±0,2	铝材	-							
1827001288	89 ±0,2	铝材	-							
1827004866	110 ±0,3	球状石墨铸铁	镀镍							
1827004867	140 ±0,3	球状石墨铸铁	镀镍							
1827004868	175 ±0,3	球状石墨铸铁	镀镍							

1) 最小值
2) 最大值.

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

系列 TUS
附件

带橡胶轴衬的MP9对向轴承

P523_026

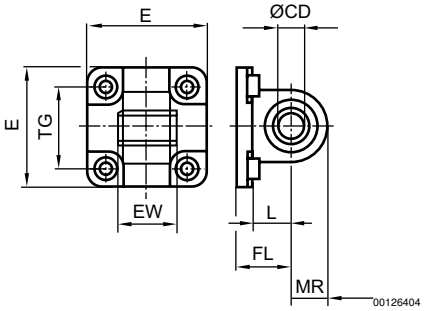

供货内容范围：对接轴承包括固定螺栓

产品代码	活塞- Ø	CD H9	E	EW	FL	L	MR	TG ±0,2	材料	重量 [kg]	
3683202000	25	10	40	17,5	20	14,5	12	27	铝材-压铸件	0,1	
3683203000	32	10	46	25,5	22	16,5	14	32,5	铝材-压铸件	0,1	
3683204000	40	12	55	27	25	17,5	19	38	铝材-压铸件	0,1	
3683205000	50	12	62	31	27	18,5	19,5	46,5	铝材-压铸件	0,2	
3683206000	63	16	80	39,5	32	21,5	26	56,5	铝材-压铸件	0,3	
3683208000	80	16	94	49,5	36	24,5	27	72	铝材-压铸件	0,4	
3683210000	100	20	114	59,5	41	26,5	29	89	铝材-压铸件	0,7	

销AA4

00105158

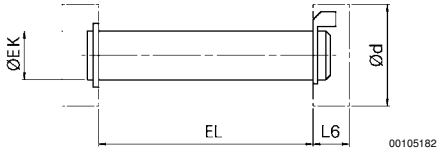

产品代码	活塞- Ø	Ø EK e8	EL	Ø d 1)	L6 1)	Ø TD e9	材料	表面	标准化
1823120020	32	10	45,2 +2	23	9	10	钢	镀锌	-
1823120021	40	12	52,2 +2	25	9	12	钢	镀锌	-
1823120022	50	12	60,2 +2	25	9	12	钢	镀锌	-
1823120023	63	16	70,2 +2	32	11	16	钢	镀锌	-
1823120024	80	16	90,2 +2	32	11	16	钢	镀锌	-
1823120025	100	20	110,2 +2	40	11	20	钢	镀锌	-
5236000092	125	25	132 +0,5	34,2	3,5	25	钢	镀锌	ISO 15552
5237000092	160, 200	30	172 +0,5	40,5	4	30	钢	镀锌	ISO 15552

产品代码	注												
1823120020	2)												
1823120021	2)												
1823120022	2)												
1823120023	2)												
1823120024	2)												

1) 最大值.
2) 供货内容范围：带保险环的螺栓

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

产品代码	注												
1823120025	2)												
5236000092	2)												
5237000092	2)												

1) 最大值.
2) 供货内容范围：带保险环的螺栓

柱塞AA6带用于叉固定装置AB6的扭转制动装置

00112286

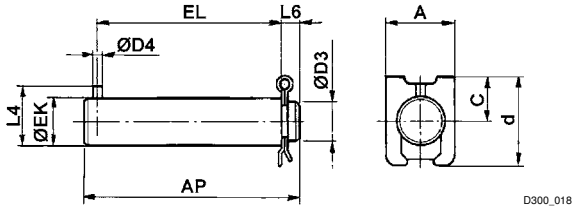

供货范围: 螺栓，包括锁紧环或固定板在内

产品代码	活塞- Ø	A	Ø d	C	Ø D3 –0,1	Ø D4 H12	Ø EK h9	EL +0,2	L6	AP	L4 –0,4
5230000082	32	18	22	10	10	3	10	32,5	4,5	41	14
5231000082	40	22	26	12	12	4	12	38	5	48	16
5232000082	50	28	34,5	16	16	4	16	43	6	54	20
5233000082	63	28	34,5	16	16	4	16	49	6	60	20
5234000082	80	28	34,5	16	16	4	20	63	6	74	24
5235000082	100	28	34,5	16	16	4	20	73	6	84	24
5236000082	125	40,5	40,5	20,25	30	6	30	94	5	106	36
5237000082	160, 200	46,8	46,8	23,4	35	6	35	119	5	131	41

产品代码	Ø TD e9	材料	标准化								
5230000082	10	不锈钢	ISO 15552								
5231000082	12	不锈钢	-								
5232000082	16	不锈钢	-								
5233000082	16	不锈钢	-								
5234000082	20	不锈钢	-								
5235000082	20	不锈钢	ISO 15552								
5236000082	30	不锈钢	ISO 15552								
5237000082	35	不锈钢	ISO 15552								

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

前方或后方回转式耳轴固定装置 MT5 / MT6

00128925

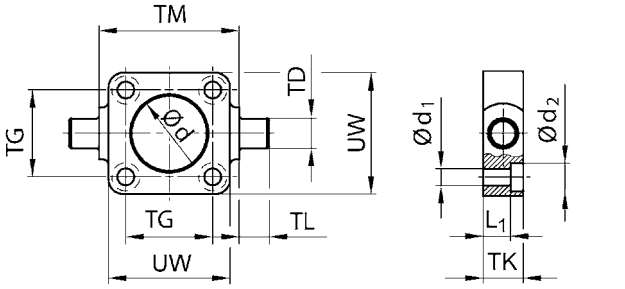

00126407

交付的产品可能与插图不同。
供货内容范围：摇摆螺栓固定装置包括固定螺栓

产品代码	活塞- Ø	Ø d H11	Ø d1	Ø d2	L1	TG ±0,2	TK	TL h14	TM h14	UW	Ø TD e9
1827001609	32	30	6,6	11	7,5	32,5	16	12	50	48	12
1827001610	40	35	6,6	11	7,5	38	20	16	63	56	16
1827001611	50	40	9	15	10	46,5	24	16	75	65	16
1827002046	63	45	9	15	10	56,5	24	20	90	75	20
1827001613	80	45	11	18	16	72	28	20	110	100	20
1827001614	100	55	11	18	25,5	89	38	25	132	120	25
1827001615	125	60	14	20	34	110	46	25	160	145	25
1827001616	160	65	18	26	38	140	50	32	200	184	32
1827001617	200	75	18	26	40	175	60	32	250	224	32

产品代码	材料	表面									
1827001609	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001610	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001611	球状石墨铸铁	镀锌									
1827002046	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001613	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001614	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001615	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001616	球状石墨铸铁	镀锌									
1827001617	球状石墨铸铁	镀锌									

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

轴承AT4， 用于MT4、MT5、MT6 摆动式耳轴的固定
► **气缸固定装置符合 ISO 15552**

00105163

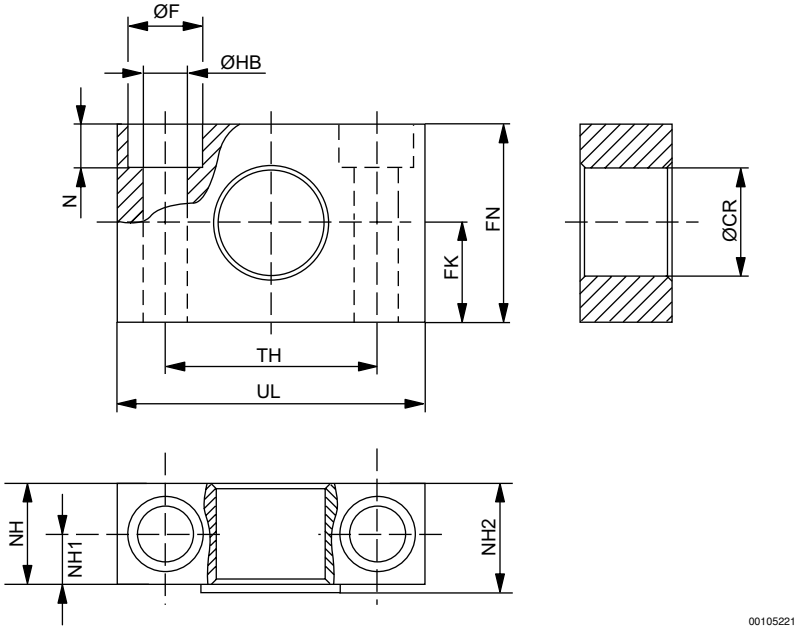

00105221

产品代码	活塞- Ø	ØCR H7	ØF H13	FK ±0,1	FN	ØHB H12	N –0,4	NH	NH1	NH2	TH ±0,15	UL f8
1827001603	32	12	11	15 ±0,1	30	6,6	6,8	15	7,5	18	32 ±0,2	46
1827001604	40, 50	16	15	18 ±0,1	36	9	9	18	9	21	36 ±0,2	55
1827001605	63, 80	20	18	20 ±0,1	40	11	11	20	10	23	42 ±0,2	65
1827001606	100, 125	25	20	25 ±0,1	50	14	13	25	12,5	28,5	50 ±0,2	75
1827001607	160, 200	32	26	30 ±0,2	60	18	17,5	36	18	40	60 ±0,3	92

产品代码	材料	表面	供货量 [件]							
1827001603	钢	镀锌	2							
1827001604	钢	镀锌	2							
1827001605	钢	镀锌	2							
1827001606	钢	镀锌	2							
1827001607	钢	镀锌	2							

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

中间法兰JP1，用于多位气缸



00135554

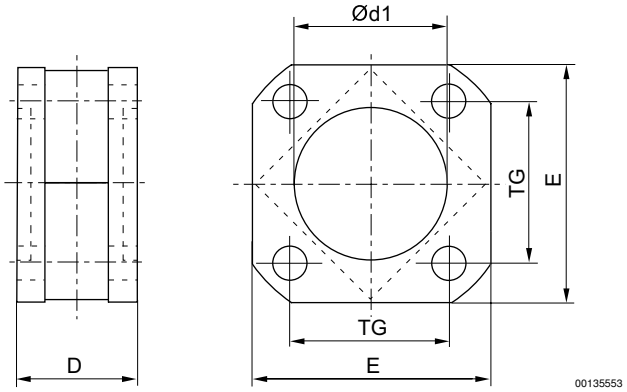

00135553

产品代码	活塞- Ø	D	Ø d1 N7	E	TG	材料					
1827020247	32	27	30	47	32,5	铝材					
1827020248	40	27	35	53	38	铝材					
1827020249	50	32	40	65	46,5	铝材					
1827020250	63	28	45	75	56,5	铝材					
1827020251	80	38	45	95	72	铝材					
1827020252	100	38	55	115	89	铝材					
1827020253	125	44	60	140	110	铝材					

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

叉头AP2
钢、镀锌

00105171

Fig.1

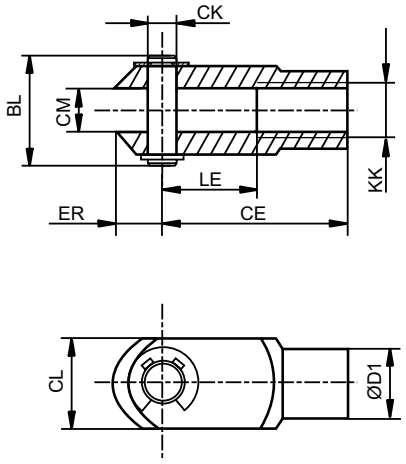

Fig. 2

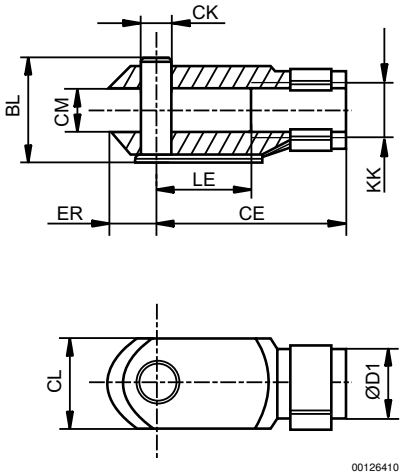

00126410

产品代码	KK	Fig.	BL	CE	ØCK e11	CL	CM	ØD1	ER	LE
1822122024	M10x1,25	2	26	40	10	20	10	18	12	20
1822122025	M12x1,25	2	31	48	12	24	12	20	14	24
1822122005	M16x1,5	2	39	64	16	32	16	26	19	32
1822122004	M20x1,5	2	50	80	20	40	20	34	20	40
1827001493	M27x2	1	68	110	30	55	30	48	38	54
1827001471	M36x2	1	80	144	35	70	35	60	57	72

产品代码	材料	表面	重量 [kg]					
1822122024	钢	镀锌	0,1					
1822122025	钢	镀锌	0,16					
1822122005	钢	镀锌	0,4					
1822122004	钢	镀锌	0,7					
1827001493	钢	镀锌	2					
1827001471	钢	镀锌	4,35					

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

回转头AP6

00105172

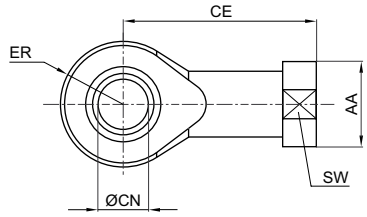

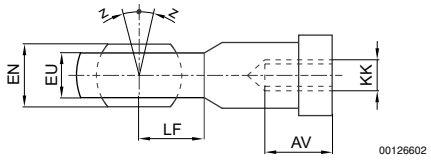

00126602

产品代码	KK	AA	AV min.	CE	Ø CN H7	EN –0,1	ER	EU max.	LF	SW	Z [°] max.
1822124003	M10x1,25	19	15	43	10	14	14	11,5	14	17	4
1822124004	M12x1,25	22	18	50	12	16	16	12,5	16	19	4
1822124005	M16x1,5	27	24	64	16	21	21	15,5	21	22	4
1822124006	M20x1,5	34	30	77	20	25	25	18,5	25	30	4
1822124013	M27x2	50	45	110	30	37	35	27	35	41	4
1822124008	M36x2	60	56	125	35	43	40	32	40	50	4

产品代码	材料	表面	重量 [kg]					
1822124003	钢	镀锌	0,07					
1822124004	钢	镀锌	0,12					
1822124005	钢	镀锌	0,21					
1822124006	钢	镀锌	0,38					
1822124013	钢	镀锌	1,17					
1822124008	钢	镀锌	2					

性耦合连接件 PM5， 球形

00105169

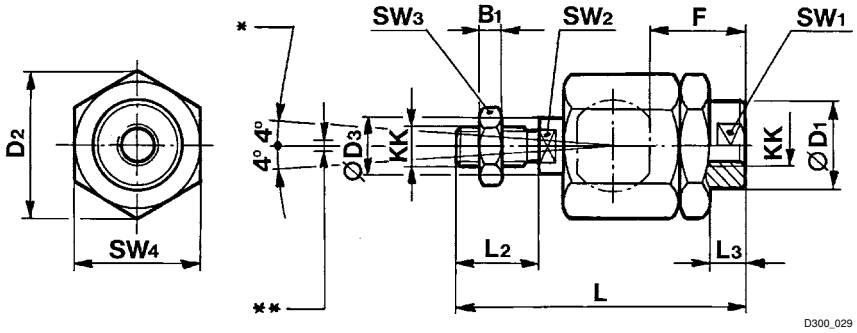

D300_029

* 角接头
** 0.5 - 2 mm的径向平衡

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

产品代码	KK	B1	Ø D1	D2	Ø D3	F	L ±2	L2	L3 ±1	SW1	SW2	SW3
1826409002	M10x1,25	6	21,5	34	14	23	73	20	7,5	19	12	17
1826409003	M12x1,25	7	21,5	34	14	28	77	24	13	19	12	19
1826409004	M16x1,5	8	33,5	47	22	32	108	32	9	30	19	24
1826409005	M20x1,5	10	33,5	47	22	42	122	40	19	30	19	30
1826409006	M27x2	13,5	62	62	28	48	147	54	14	32	24	41
1826409007	M36x2	18	80	80	38	86	241	72	18,2	50	36	55

产品代码	SW4	材料	表面	重量 [kg]					
1826409002	30	钢	镀锌	0,21					
1826409003	30	钢	镀锌	0,21					
1826409004	41	钢	镀锌	0,65					
1826409005	41	钢	镀锌	0,68					
1826409006	55	钢	镀锌	1,7					
1826409007	75	钢	镀锌	5,4					

柔性耦合连接件 PM7带托板

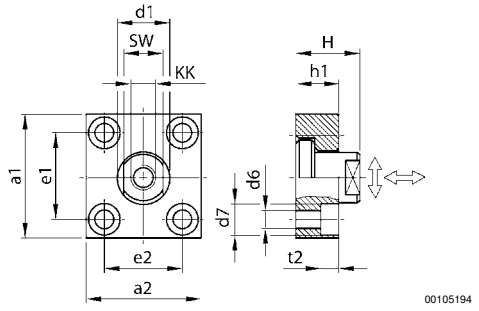

产品代码	KK	a1	a2	d1 h11	d6 H13	d7 H13	e1 H13	e2	h1	t2	H
1827001629	M10x1,25	60	37	20	6,6	11	36 ±0,15	23 ±0,15	15	7	24
1827001630	M12x1,25	60	56	25	9	15	42 ±0,2	38 ±0,2	20	9	30
1827001631	M16x1,5	80	80	30	11	18	58 ±0,2	58 ±0,2	20	11	32
1827001632	M20x1,5	90	90	40	14	20	65 ±0,3	65 ±0,3	20	13	35
1827001633	M27x2	90	90	40	14	20	65 ±0,3	65 ±0,3	20	13	35

产品代码	SW	材料	表面	重量 [kg]					
1827001629	17	钢	镀锌	0,3					
1827001630	19	钢	镀锌	0,4					
1827001631	24	钢	镀锌	0,9					
1827001632	36	钢	镀锌	1,15					
1827001633	36	钢	镀锌	1,1					

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

系列 TUS
附件

传感器, 系列 ST8
► 8 mm 沟槽 ► 带电缆 ► 线芯外露部分镀锡

P322_194_2

环境温度 最小值/最大值	-25°C / +75°C
防护等级	IP 65, IP 67
开关点精度 [mm]	±0,1
振动阻力	10 - 55 Hz, 1,5 mm
材料:	
外壳	聚酰胺
电缆	聚氯乙烯

	连接方式型	电缆长度 L	工作电压DC 最小/最大	运行电压AC 最小/最大	换向电流(开关电流)，直流电，最大值.	换向电流(开关电流)，交流电，最大值.	产品代码
		[m]	[V]	[V]	[A]	[A]	
	簧片型	2,5	10 / 30	-- / 240	-	-	**2750132310**
		10		12 / 240	0,1	0,13	**2750152310**
	电子 PNP	2,5	10 / 30	-	0,15	-	**2750131110**
		10					**2750151110**

产品代码	最大的电压降	冲击阻力 最大值.	注
	[V]		
2750132310	≤ 3,0	-	2)
2750152310	I*Rs	30 g / 11 ms	1); 2)
2750131110	≤ 2,0	30 g	3)
2750151110			

1) 开关容量: 3 W / 3 VA
2) 反极性保护
3) 短路保护; 反极性保护
界面、闭合处: 线芯外露部分镀锡

规格

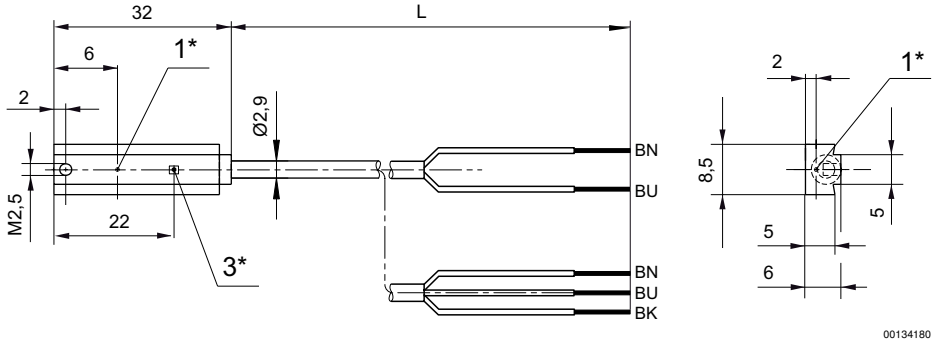

1* = 开关点
3* = 发光二极管
L = 电缆长度
BN = 棕色, BK = 黑色, BU = 蓝色

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

传感器, 系列 ST8
► 8 mm 沟槽 ► 带电缆 ► 多芯插头, M8, 3-针

P322_194_11

环境温度 最小值/最大值	-25°C / +75°C
防护等级	IP 65, IP 67
开关点精度 [mm]	±0,1
振动阻力	10 - 55 Hz, 1,5 mm
冲击阻力	30 g
材料:	
外壳	聚酰胺
电缆	聚氨酯

	连接方式型	电缆长度 L	工作电压DC 最小/最大	运行电压AC 最小/最大	换向电流(开关电流)，直流电，最大值.	换向电流(开关电流)，交流电，最大值.	产品代码
		[m]	[V]	[V]	[A]	[A]	
	簧片型	0,3	10 / 30	3 / 30	0,1	0,15	**2750111320**
	电子 PNP	0,3	10 / 30	-	0,15	-	**2750111120** **2750123120**
	电子 NPN	0,3	10 / 30	-	0,15	-	**2750111220**

产品代码	最大的电压降	注
	[V]	
2750111320	I*Rs	2); 3)
2750111120	≤ 2,0	4)
2750123120		1); 4)
2750111220	≤ 2,0	4)

1) 依据EN 50082-2
2) 开关容量: 3 W / 3 VA
3) 反极性保护
4) 短路保护; 反极性保护
界面、闭合处: 多芯插头; M8; 3-针

传感器, 系列 ST8
► 8 mm 沟槽 ► 带电缆 ► 多芯插头, M12, 3-针, 带滚花螺钉


P322_194_12

环境温度 最小值/最大值	-25°C / +75°C
防护等级	IP 65, IP 67
开关点精度 [mm]	±0,1
振动阻力	10 - 55 Hz, 1,5 mm
冲击阻力	30 g
材料:	
外壳	聚酰胺
电缆	聚氨酯

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

活塞杆气缸 → 气缸阀门单元

系列 TUS
附件

	连接方式型	电缆长度 L	工作电压DC 最小/最大	换向电流(开关电流)，直流电，最大值.	最大的电压降	产品代码
		[m]	[V]	[A]	[V]	
	电子 PNP	0,3	10 / 30	0,15	≤ 2,0	**2750121120**
界面、闭合处: 多芯插头; M12; 3-针; 带滚花螺钉 短路保护; 反极性保护						

规格

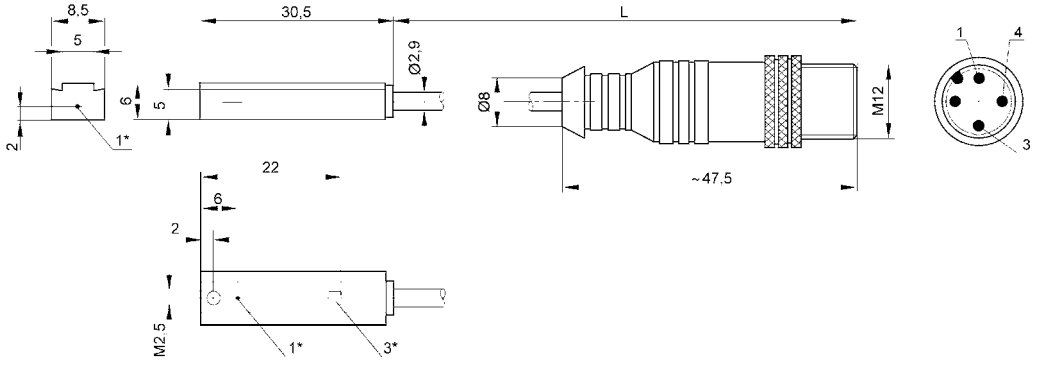

1* = 开关点
3* = 发光二极管
L = 电缆长度
引脚设置：1 = (+)、3 = (-)、4 =（OUT），EN 60947-5-2：1998

传感器, 系列 SN6
► 带电缆 ► 线芯外露部分镀锡

环境温度 最小值/最大值	见下表
防护等级	IP 67, IP 65
开关点精度 [mm]	±0,1
发光二极管状态显示	黄色
振动阻力	35 g (50 - 2000 Hz)
冲击阻力	50 g / 11 ms
材料:	
外壳	聚醚氨
电缆	聚氯乙烯

	连接方式型	电缆长度 L	工作电压DC 最小/最大	运行电压AC 最小/最大	换向电流(开关电流)，直流电，最大值.	换向电流(开关电流)，交流电，最大值.	产品代码
		[m]	[V]	[V]	[A]	[A]	
	簧片型	2,5 6	10 / 250	10 / 250	0,5	0,5	**8940412022** **8940412032**

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

	连接方式型	电缆长度 L	工作电压DC 最小/最大	运行电压AC 最小/最大	换向电流(开关电流)，直流电，最大值.	换向电流(开关电流)，交流电，最大值.	产品代码
		[m]	[V]	[V]	[A]	[A]	
	簧片型	2,5	10 / 250	10 / 250	3	3	**8940411902**

产品代码	最低 / 最高环境温度	注
8940412022 **8940412032**	-25°C / +75°C	1)
8940411902	-20°C / +120°C	2)

1) 开关容量: 50 W / 50 VA
2) 开关容量: 60 W / 60 VA
界面、闭合处: 线芯外露部分镀锡
反极性保护

规格

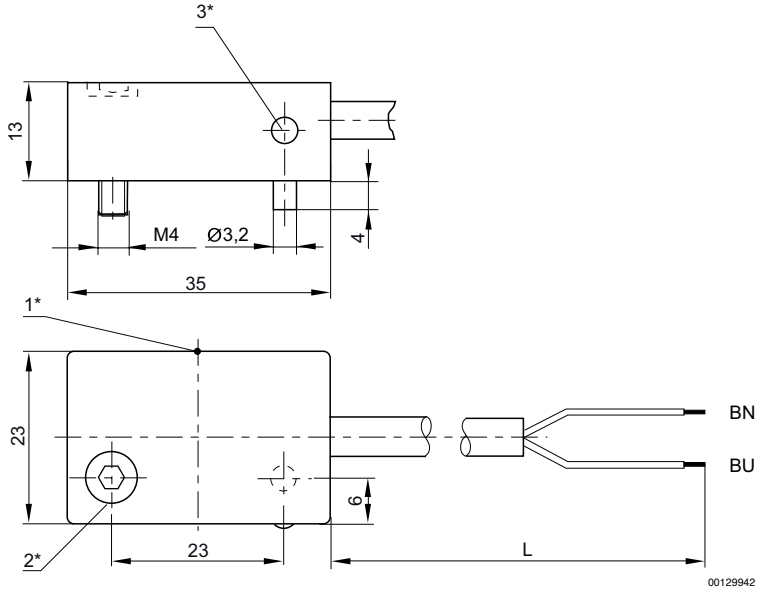

1* = 开关点 2* = 紧固螺丝 3* = LED
L = 电缆长度
BN=棕色, BU=蓝色

传感器, 系列 SN6
► 多芯插头, B型 工业

P894_060

防护等级	IP 65
开关点精度 [mm]	±0,1
振动阻力	35 g (50 - 2000 Hz)
冲击阻力	50 g / 11 ms
材料:	
外壳	聚醚氨

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

	连接方式型	工作电压DC 最小/最大	运行电压AC 最小/最大	换向电流(开关电流)，直流电，最大值.	换向电流(开关电流)，交流电，最大值.	最低 / 最高环境温度	产品代码
		[V]	[V]	[A]	[A]		
	簧片型	10 / 250	10 / 250	3	3	-25 °C / +75 °C	**8940410602**
	簧片型	10 / 250	10 / 250	0,5	0,5	-25 °C / +75 °C	**8940410612**

产品代码	发光二极管	注
8940410602	-	1)
8940410612	黄色	2); 3)

1) 开关容量: 60 W / 60 VA
2) 开关容量: 50 W / 50 VA
3) 反极性保护
界面、闭合处: 多芯插头; B型 工业

规格

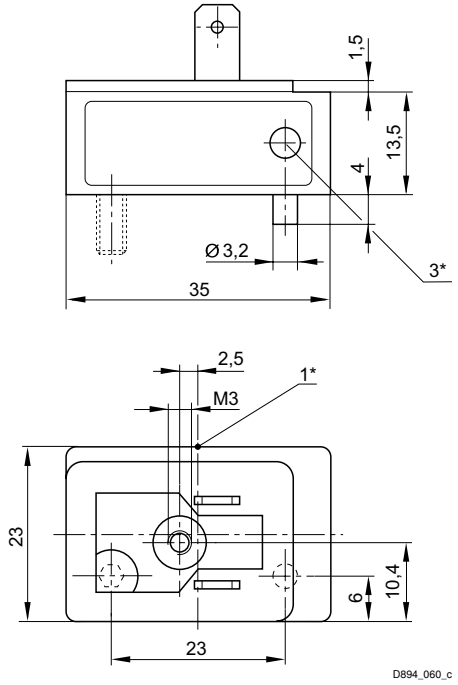

1* = 开关点
3* = 发光二极管

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

传感器夹持器
► 适用于 传感器 系列 SN6, Ø 160 - 320 mm ► 用于安装在气缸上 TRB系列, 523系列, TUS 系列

P322_353

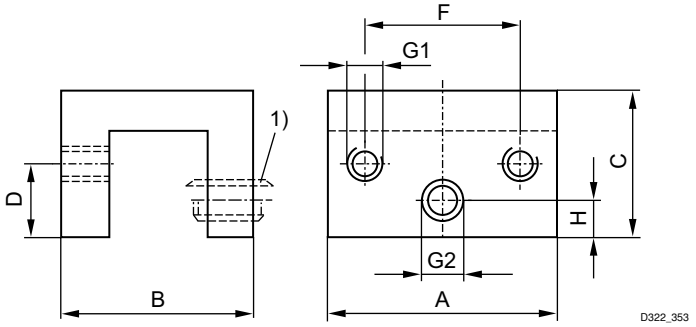

1) 夹紧螺销

产品代码	气缸 Ø [mm]	A	B	C	D	F	G1	G2	H			
3220673522	160 - 200	32	32	22	11	23	M4	M5	6			

连接电缆, 系列 CN2
► 插座, M8, 3-針 ► 开放式电缆终端, 3-針 ► 直的

00107009_b

环境温度 最小值/最大值	-40°C / +85°C
防护等级	IP 65
导线截面	
材料:	
电缆外皮	聚氨酯

技术性备注
■ 规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

	电气接口		电流，最大值	芯数	导线截面	电缆引线	产品代码
	[接口1]	[接口2]	[A]		[mm²]		
	插座, M8, 3-針	开放式电缆终端, 3-針	4	3	0,24	直线 180°	**1834484166**
						直线 180°	**1834484168**
						呈 90° 弯角	**1834484167**
						呈 90° 弯角	**1834484169**
						呈 90° 弯角	**1834484248**

产品代码	电缆长度 L	重量
	[m]	[kg]
1834484166	3	0,091
1834484168	5	0,145
1834484167	3	0,092
1834484169	5	0,141
1834484248	10	0,276

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

规格

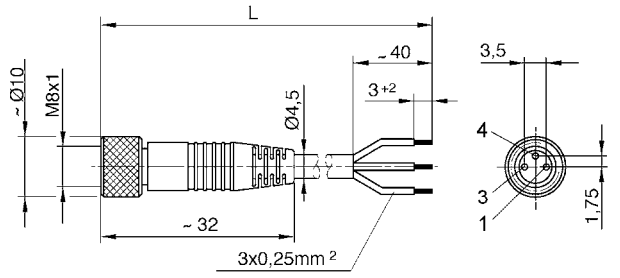

（1）BN=棕色（3）BU=蓝色（4）BK=黑色
L = 长度

M8x1 插座 (母头), 系列 CN2
► 插座, M8x1, 3-针 ► 直的

00138877

环境温度 最小值/最大值	-25°C / +80°C
防护等级	IP 67
材料:	
外壳	聚酰胺

技术性备注
■ 规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

	额定电压		电流，最大值	电极数目	电缆引线	可连接的电缆的最小/最大直径	产品代码
	DC	AC					
	[V]	[V]	[A]			[mm]	
1 BN 3 BU 4 BK	75	60	4	3	直线 180°	3,5 / 5	**1834484173**

产品代码	安装位置	外壳颜色	重量
			[kg]
1834484173	位置1	黑色	0,008

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

规格

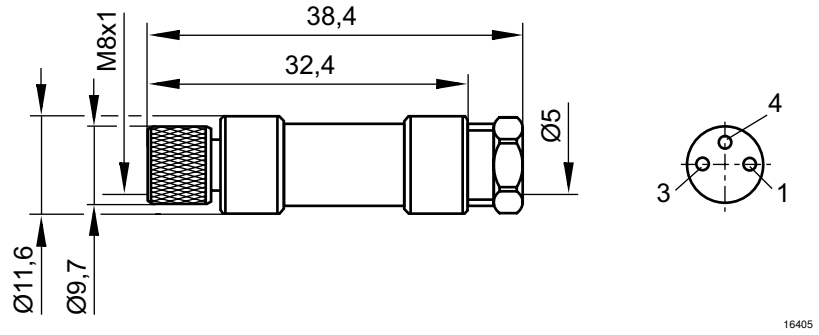

M8x1 插座 (母头), 系列 CN2
► 插座, M8x1, 3-针 ► 带角度的

环境温度 最小值/最大值	-25°C / +85°C
防护等级	IP 65
材料:	
外壳	聚酰胺

技术性备注
■ 规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

	额定电压		电流，最大值	电极数目	电缆引线	可连接的电缆的最小/最大直径	产品代码
	DC	AC					
	[V]	[V]	[A]			[mm]	
	75	60	4	3	呈 90° 弯角	3,5 / 5	**1834484174**

产品代码	安装位置	外壳颜色	重量
			[kg]
1834484174	位置1	黑色	0,008

补充性产品
粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮
 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

规格

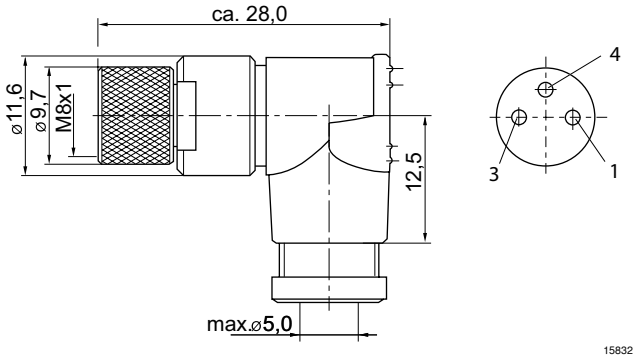

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

接线盒, 系列 CN1
► ISO 6952 ► 接线盒, B 型

环境温度 最小值/最大值	-25°C / +40°C
防护等级	IP 65
电缆配件	M16x1,5
拧紧螺栓的最小扭力	0,4 Nm

00110264_b

	额定电压		电流，最大值	电极数目	电缆引线	保护电路	可连接的电缆的最小/最大直径	产品代码
	DC	AC						
	[V]	[V]	[A]				[mm]	
	300	-	10	2+E	呈 90° 弯角	-	5 / 8	**1834484096**
	24	24	-	2+E	呈 90° 弯角	Z-二极管	5 / 8	**1834484104**
	-	110 230	-	2+E	呈 90° 弯角	可变电阻	5 / 8	**1834484105** **1834484106**

产品代码	安装位置	发光二极管状态显示	外壳颜色	重量	图片	注
				[kg]		
1834484096	2 个角度互为180度的位置	-	黑色	0,02	Fig. 1	1); 3)
1834484104	2 个角度互为180度的位置	黄色	透明的	0,02	Fig. 2	1); 4)
1834484105 **1834484106**	2 个角度互为180度的位置	红色	透明的	0,02	Fig. 2	1); 4) 2); 4)

1) 表层密封
2) 密封垫圈
3) 密封: 天然橡胶 / 丁二烯橡胶
4) 密封: 硅有机橡胶

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

Fig. 1

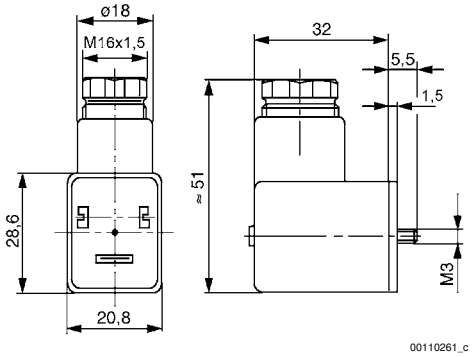

Fig. 2

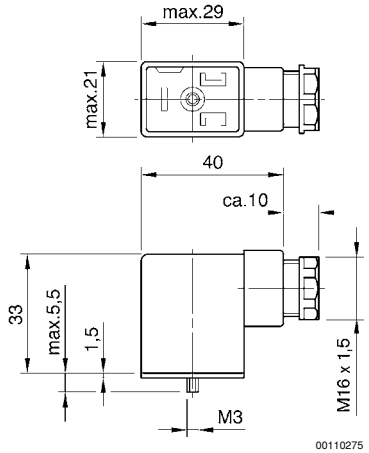

接线盒, 系列 CN1
► ISO 4400 ► 接线盒, A 型

环境温度 最小值/最大值	-40°C / +90°C
防护等级	IP 65
拧紧螺栓的最小扭力	0,4 Nm

技术性备注
■ 规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

	电缆配件	额定电压		电极数目	电缆引线	保护电路	可连接的电缆的最小/最大直径	产品代码
		DC	AC					
		[V]	[V]				[mm]	
	M16x1,5	24	24	2+E	呈 90° 弯角	Z-二极管	5 / 8	**1834484101**
	M16x1,5	-	110 230	2+E	呈 90° 弯角	可变电阻	5 / 8	**1834484102** **1834484103**

产品代码	安装位置	发光二极管状态显示	外壳颜色	重量	注
				[kg]	
1834484101	4 个方位，每个方位各成90°角	黄色	透明的	0,03	3); 4)
1834484102 **1834484103**	4 个方位，每个方位各成90°角	红色红色	透明的	0,03	2); 5)

1) 带状态显示(2个LED)的接线板,用于压力的传感器
2) 表层密封
3) 密封垫圈
4) 密封: 硅有机橡胶
5) 密封: 天然橡胶 / 丁二烯橡胶

规格

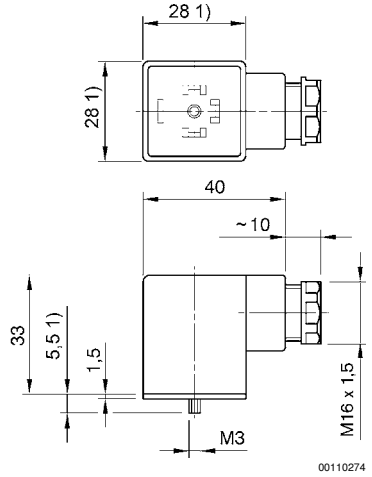

1) 最大值.

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

接线盒，带电缆线, 系列 CN1
► ISO 6952 ► 带电缆 ► B 型

00110292_a

环境温度 最小值/最大值	-20°C / +80°C
防护等级	IP 67
电缆引线	呈 90° 弯角
导线截面	0,75 mm²
固定螺栓的起始力矩	0,4 Nm
材料:	
外壳颜色	黑色
密封	天然橡胶 / 丁二烯橡胶

	额定电压		电流，最大值	保护电路	电极数目	发光二极管状态显示	电缆长度 L	产品代码
	[V DC]	[V AC]	[A]				[m]	
	230	230	10	-	2+E	-	3	**1834484148**
	24	24	10	Z-二极管	2+E	黄色	3 3 5 5	**1834484152** **1834484153** **1834484154** **1834484155**

产品代码	重量	图片	注
	[kg]		
1834484148	0,2	Fig. 1	1)
1834484152	0,2	Fig. 1	1)
1834484153	0,2	Fig. 2	
1834484154	0,31	Fig. 1	
1834484155	0,31	Fig. 2	

1) 密封垫圈

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

Fig. 1

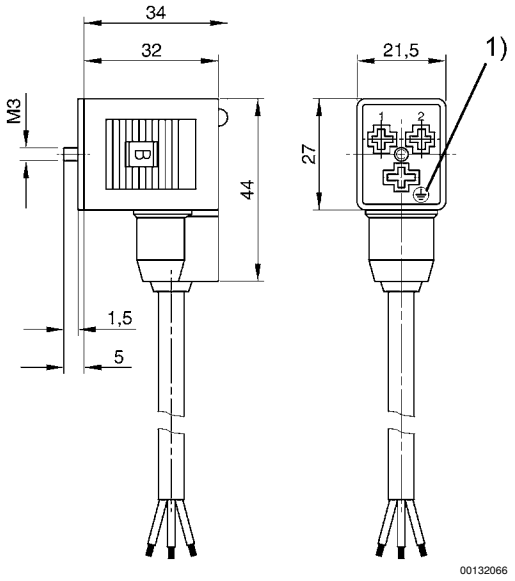

1) 0° 轴套插件

Fig. 2

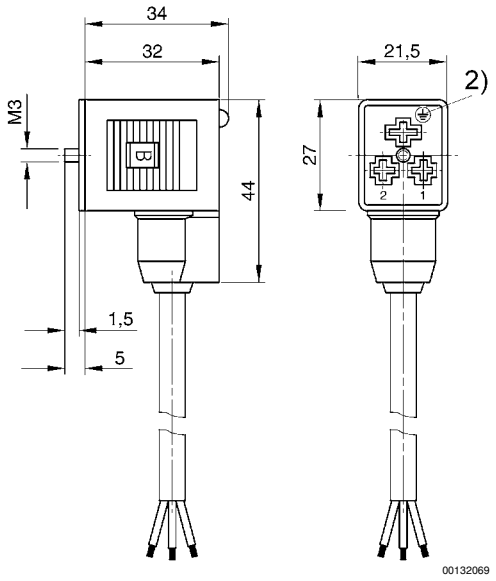

2) 180° 轴套插件

接线盒，带电缆线, 系列 CN1
► ISO 4400 ► 带电缆 ► A 型

环境温度 最小值/最大值	-20°C / +80°C
防护等级	IP 67
导线截面	
固定螺栓的起始力矩	0,4 Nm

00110292_b

	额定电压		保护电路	电极数目	发光二极管状态显示	导线截面	电缆长度 L	产品代码
	[V DC]	[V AC]				[mm²]	[m]	
	230	230	-	2+E	-	0,75	3	**1834484160**
	24	24	Z-二极管	2+E	黄色	0,75	3 5	**1834484162** **1834484163**

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

	额定电压		保护电路	电极数目	发光二极管状态显示	导线截面	电缆长度 L	产品代码
	[V DC]	[V AC]				[mm²]	[m]	
	230	230	可变电阻	2+E	红色	0,75	3	**1834484164**
							5	**1834484165**

产品代码	重量	图片	注
	[kg]		
1834484160	0,2	Fig. 1	1)
1834484162	0,2	Fig. 2	-
1834484163	0,31		
1834484164	0,2	Fig. 2	-
1834484165	0,31		
1) 密封垫圈			

Fig. 1

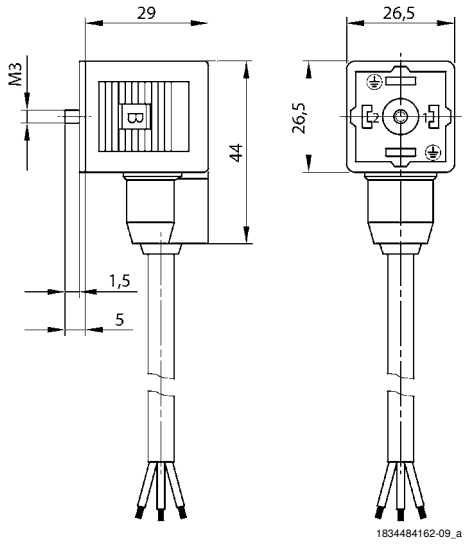

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

系列 TUS
附件

Fig. 2

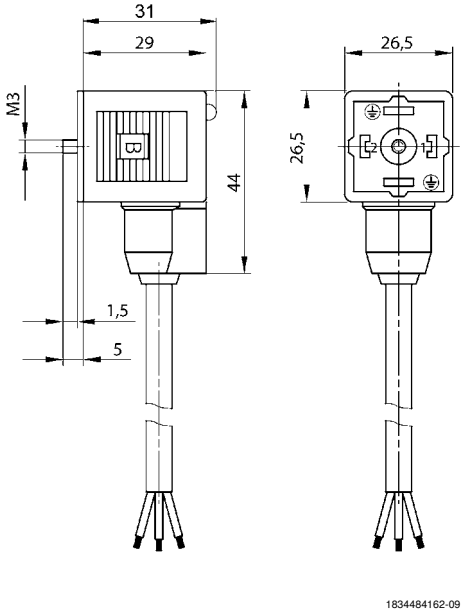

 © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

Rexroth
Bosch Group

Bosch Rexroth AG
Pneumatics
Ulmer Straße 4
D - 30880 Laatzen
Phone +49 511 2136 - 0
Fax +49 511 2136 - 2 69
sales-pneumatics@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/pneumatics

Your contact:

香港博世力士乐(中国)有限公司
上海代表处
中国上海市浦东大道1号中国船舶大厦4楼
邮编: 200120
电话: (86-21) 3866 6000
传真: (86-21) 3866 6111

博世力士乐(中国)有限公司
香港办事处
香港九龙长沙湾长顺街19号
杨耀松第六工业大厦1楼
电话: (852) 2262 5100
传真: (852) 2786 0733

香港博世力士乐(中国)有限公司
北京代表处
中国北京经济技术开发区永昌南路6号
邮编: 100176
电话: (86-10) 6782 7000
传真: (86-10) 6782 7020

香港博世力士乐(中国)有限公司
大连代表处
中国大连市西岗区新开路99号
珠江国际大厦2005室
邮编: 116011
电话: (86-411) 8368 2602
传真: (86-411) 8368 2702

香港博世力士乐(中国)有限公司
广州代表处
中国广州市开发区科学城光谱西路
邮编: 510663
电话: (86-20) 3229 9551
传真: (86-20) 3229 9528

博世力士乐(中国)有限公司
成都代表处
中国成都市顺城大街308号
冠城广场21楼B-C座
邮编: 610017
电话: (86-28) 8652 7550
传真: (86-28) 8652 7123

博世力士乐(常州)有限公司
中国江苏常州市武进区人民东路16号
邮编: 213161
电话: (86-519) 8175 000
传真: (86-519) 8175 088

博世力士乐(北京)液压有限公司
中国北京经济技术开发区永昌南路6号
邮编: 100176
电话: (86-10) 6782 7000
传真: (86-10) 6782 7020

上海博世力士乐液压及自动化有限公司
中国上海市外高桥保税区富特东一路122号
邮编: 200131
电话: (86-21) 5866 3030
传真: (86-21) 5866 5523

上海博世力士乐液压及自动化有限公司
金桥分公司
中国上海市金桥出口加工区金皖路55号
邮编: 201206
电话: (86-21) 3866 6333
传真: (86-21) 3866 6222

further contacts:
www.boschrexroth.com/addresses

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

© This document, as well as the data, specifications and other informations set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties.

Subject to modifications.

Online-PDF
13-10-2011